

A1 3ème tube Baregg

Conduite d'ouvrage

Année de construction
2001/2002

Lieu
Neuenhof, Argovie

Maître de l'ouvrage
Canton d'Argovie

Commettant
Consortium 3^{ème} tube
Pitsch
Baresel
Ghelma
Hinteregger

Ingénieur
Gähler & Partenaires


Éléments en béton
Élément SA Veltheim

Avantages

- Production à l'usine avec des déroulements systématiques
- Grande capacité de stockage à l'usine, tout problème de place sur le chantier est ainsi évité
- Production dans des coffrages métalliques avec des tolérances minimales

Description du projet

- Éléments de caniveau pour conduite d'ouvrage avec :
 - Rails Halfen pour la fixation de supports de câbles
 - Insertions pour introductions de câbles
 - Etanchements de joints
 - Enduit de bitume
- Nombre d'éléments 476 pièces à une longueur de 2.50m
- Poids 10 t / éléments

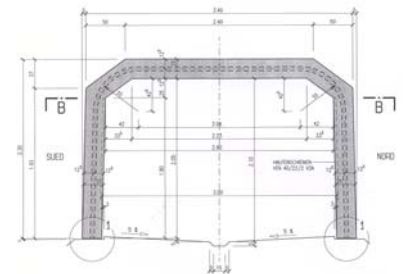

Section



Éléments sur la place de stockage



Montage d'essai à l'usine